

M A S T I L V E R T I C A L

STAR 6



- **Compacta y manejable**
- **Altura replegada 1,65 m**
- **Largo 0,76 m**
- **Mandos eléctricos proporcionales**

STAR 6

Mastil vertical

Las ventajas Haulotte®

- Ideal para todos los trabajos de manutención y mantenimiento
- Traslación eléctrica y permitida a máxima altura.
- Altura replegada de 1,65 m. permitiendo pasar por puertas estándares y ascensores
- Largo 0,76 m. y radio de giro muy corto permitiendo un excelente manejo en zonas complicadas
- Dos mandos proporcionales permitiendo una conducción suave y muy progresiva
- Velocidad de translación máxima 5 km/h
- Peso ligero permitiendo una gran autonomía
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTANDAR



- Motor eléctrico 24 V en continuo
- Baterías semi-tracción 24V – 180 AH
- Cargador de baterías 30 Amp
- Indicador de carga de baterías
- 2 velocidades de translación
- 2 ruedas motrices y directrices (delantera)
- Neumáticos no marcantes
- Puesta en rueda libre
- Cuentahoras
- Claxon en la cesta
- Parada de emergencia
- 2 puestos de mandos
- Anillas de remolque
- Puesto de control amovible con conexiones en la cesta o sobre el chasis

OPCIONES & ACCESORIOS

- Llenado centralizado de baterías
- Luz de destellos
- Faro de trabajo
- Sonido de translación
- Toma de 240V en la cesta
- Toma de aire comprimido



D I S T R I B U I D O P O R

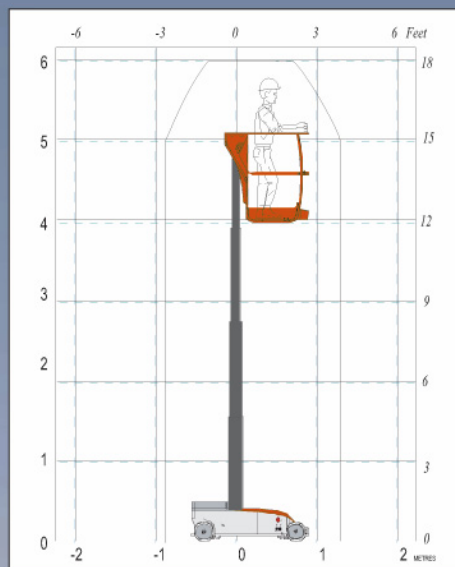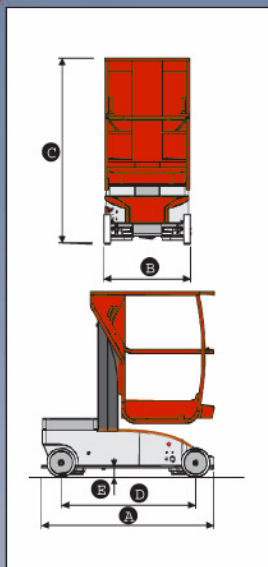

CARACTERÍSTICAS

Altura de trabajo	6,0 m
Altura plataforma	4,0 m
Maniobrable hasta	4,0 m
Capacidad máxima	180 kg
A Largo replegado	1,50 m
B Ancho	0,76 m
C Altura replegada	1,65 m
D Distancia entre ejes	1,17 m
E Altura sobre el suelo	70 mm
Dimensiones cesta	0,8 m x 0,68 m
Alcance trasero	0
Velocidad de translación proporcional	0 - 5 km/h
Tiempo de subida	17 / 30 seg.
Radio de giro exterior	1,45 m
Baterías semi-tracción	180 AH
Pendiente máxima	22 %
Neumáticos no marcantes	250 x 60
Depósito hidráulico	5 l
Peso total	800 kg