

PLATAFORMAS DE TIJERA TODO TERRENO

H12 SXL



- Dimensiones plataforma 7,3 m x 1,9 m *
- Capacidad plataforma hasta 700 kg
- Sin restricción de carga en la extensión
- Calage automático en equipamiento estándar
- Pendiente máxima 40% (4x4)
- 4 ruedas motrices estándar

* Con doble extensión

H12 SXL

Plataformas de tijera todo terreno

Las ventajas Haulotte®



- Doble extensión aumentando la superficie de trabajo
- Bloqueo diferencial hidráulico permitiendo una utilización todo terreno
- Velocidad máxima de desplazamiento 6 Km/h
- Estabilizado automático en tiempo reducido, antes de subir la plataforma. Utilización sobre todo tipo de suelos, accidentados o no.
- Altura replegada y largo facilitando el transporte y la manejabilidad
- Neumáticos inyectados
- Mandos totalmente proporcionales
- Robusta, fiable y fácil de mantener

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Motor diesel insonorizado Hatz " Silent pack "
- 4 ruedas motrices (2 ruedas directrices delanteras)
- Controlador de inclinación
- Limitador de carga en plataforma
- Baterías 12 V - 95 Ah
- Alternador 14 V - 50 A
- Caja de mandos móvil
- Posición de rueda libre
- Contador de horas
- Claxon
- Anillas de remolque y elevación
- Frenos hidráulicos
- Sistema manual de bajada de emergencia
- Sonido de traslación

OPCIONES & ACCESORIOS

- Catalizador
- Sirena
- Luces de flash
- Neumáticos anchos 12 x 16,5
- Módulo arranque codificado
- Aceite biodegradable
- Enchufe eléctrico en plataforma
- Sonido para movimientos y traslación
- Neumáticos no marcantes
- Kit de países fríos
- Kit de países cálidos

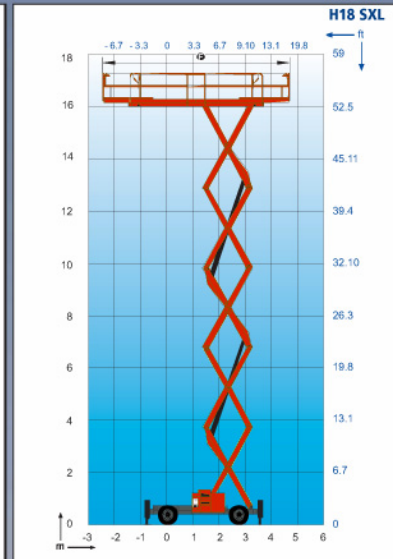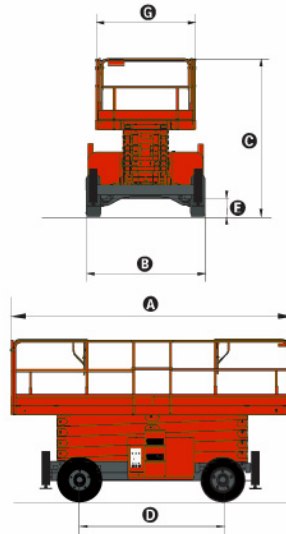

CARACTERISTICAS

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Altura de trabajo	12 m	15 m	18 m
Altura plataforma	10 m	13 m	16 m
Capacidad máxima	700 kg	500 kg	500 kg
A Largo	5,30 m		
B Ancho	2,25 m		
C Altura replegada	2,57 m	2,77 m	2,97 m
Altura replegada (transporte)	1,71 m	1,91 m	2,11 m
D Distancia entre ejes	2,75 m		
E Altura sobre el suelo	27 cm		
F x G Dimensiones plataforma	5,30 x 1,90 m		
Extensión plataforma	1 m		
Velocidad de traslación	1,6 / 3,2 / 6 km/h		
Radio de giro exterior	6,20 m		
Tiempos subida/bajada	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	Hatz - 2L41C - 32,6 ch à 2400 tr/min		
Pendiente máxima	40%		
Neumáticos inyectados	10 x 16,5"		
Depósito hidráulico	100 l		
Depósito gasoil	65 l		
Peso total	5 700 kg	6 530 kg	7 490 kg



D I S T R I B U I D O P O R